


DL PT6-8 - POSTE LITWAY e URBANFLEX ENGASTADO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto **DirectLight** e para utiliza-lo de forma correta e segura, leia atentamente as instruções contidas nesse manual. Após a instalação guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO:

1. Para a sua segurança recomendamos que este produto seja instalado por um profissional capacitado.
2. **SOMENTE realize a instalação elétrica com a energia desligada.**
3. **Verifique se a tensão de instalação é compatível com a fonte do produto.**
4. Em áreas externas a emenda elétrica deverá ser realizada com fita isolante de autofusão para evitar a oxidação do cabo resultando em mau funcionamento e a perda da garantia.

Contém:




1 POSTE COM MÓDULOS.

PRÉ INSTALAÇÃO


Caso queira realizar o preparo para a instalação dos postes antes de recebê-lo é necessário deixar a fiação elétrica previamente passada e com sobra de cabo de no mínimo 1 metro.

1

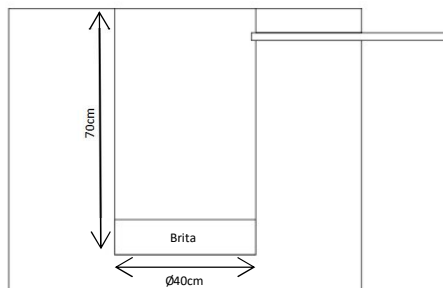


Faça uma cavidade de 40cm de diâmetro com profundidade de 70cm. Em seguida prepare o fundo da cavidade com no mínimo 15cm de brita, para auxiliar na drenagem.

2

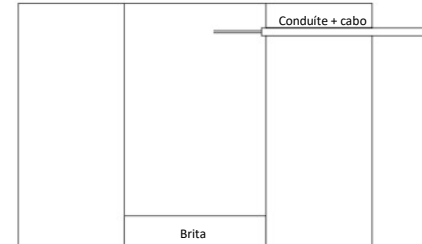


Passo o cabo de energia por dentro de um conduíte, deixando uma sobra de pelo menos 1 metro.

3




Deite o poste ao lado da cavidade e passe o cabo que acompanha o produto. É necessário que o cabo seja passado de baixo (furo na lateral do poste) para cima, deixando uma sobra de cabo de pelo menos 10 cm no topo. Fixe essa sobra com fita isolante ou cinta hellerman para que o cabo não caia dentro do poste durante o próximo passo.

4

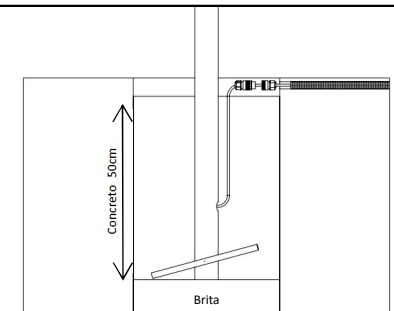

Posicione o poste no centro da cavidade e preencha-a com 50cm de concreto. Lembre-se de deixar o conector IP68 acima do concreto, conforme o desenho acima. Após a cura total do concreto, monte o conector IP68 e cubra-o com terra e grama.

5



Para conectar os módulos, posicione a escada ao lado do poste e faça a ligação elétrica, para isso basta conectar o cabo do poste ao conector dos módulos, em seguida encaixe os módulos ao poste.

NOTA: O encaixe será realizado por pressão e deve-se utilizar a **graxa** que acompanha o produto.

GARANTIA:

A Directlight assegura ao cliente a garantia de 5 anos contada a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final.

Atendimento ao cliente: atendimento@directlight.com.br ou pelo whatsapp: (16) 3415-7300.