

SP2

SpotLED 2 geral



O SpotLED 2 Geral Modelo SP2 é uma escolha funcional para iluminação de pergolados e áreas comuns. Com suas opções de ópticas, módulo óptico recuável e ajustável, e design moderno, oferece iluminação precisa e eficiente, evitando o ofuscamento. Ideal tanto para realçar elementos específicos quanto para proporcionar uma iluminação mais ampla, é fabricado com alta qualidade em alumínio usinado e pintura poliéster eletrostática.


DADOS TÉCNICOS

Potência	7,6w
Fluxo luminoso	660lm
Eficiência luminosa	87lm/W
Temperatura de cor	2700k / 3000K
Facho	11 ou 34graus
IRC	>90
R9	>50
SDMC	3steps
Tensão nominal	85-240Vac ou <b>12Vdc</b>
Frequência	50-60Hz
Classe elétrica	III
Grau de proteção	IP66
Garantia	5anos
Vida útil	50.000horas
Peso	500g
Antiofuscante	Sim


uso interno  
 uso externo

IP66


FOTOMETRIA

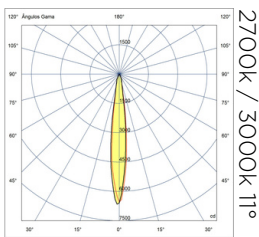


2700k / 3000K 11°

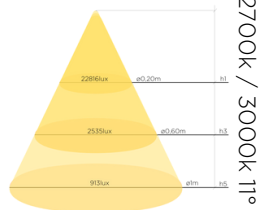


2700k / 3000K 11°

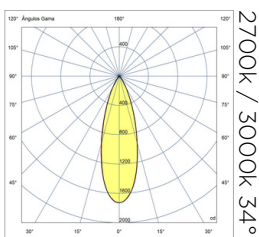

2700k / 3000K 34°

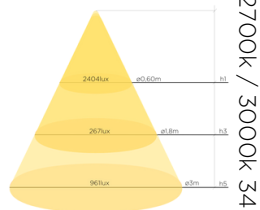

2700k / 3000K 34°

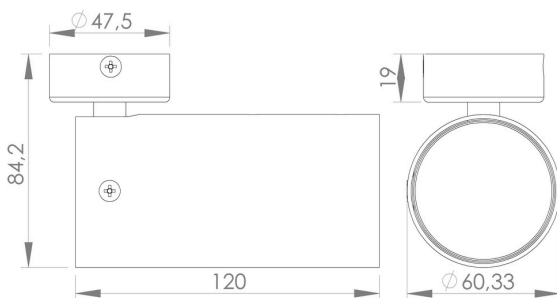

COTAS em milímetros

CORES

- preto fosco microtextura
- branco fosco microtextura
- marrom corten

ACESSÓRIOS

honeycomb